

TBT

Un coffrage différent du tube de coffrage en carton



UNE LARGE GAMME



Le TBT circulaire se fabrique dans les diamètres suivants : 150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-900-1000-1200 mm. Longueurs standards en 3 et 4 mètres. Autres longueurs sur demande.



TBT

CARRÉ RECTANGLE

Dimensions des tubes carrés
20x20 • 25x25 • 30x30 • 35x35
40x40 • 45x45 • 50x50
60x60 • 70x70
Dimensions des tubes rectangles
20x25 • 20x30 • 20x40 • 20x50
30x35 • 30x40
autres sections sur demande

IMPERMÉABILITÉ TOTALE



De par son procédé de fabrication (bandes KAP thermosoudées), le TBT circulaire est imperméable dans sa totalité. Cela permet son stockage sur chantier par intempéries supportant les conditions les plus extrêmes.




SYSTÈME DE DÉCOFFRAGE FACILE



Un fil métallique situé à l'intérieur du TBT permet un décoffrage facile, rapide et sûr.

Cofraplom


COFRAPLOM est un système de mise à l'aplomb pour tous les diamètres de tubes.



Assure la mise à l'aplomb des coffrages poteaux de Ø 150 à 1200 mm, même dans les Angles ou en bordure de la dalle béton.




Poteaux carré ou rectangle
Poteau milieu





TBT

UND

Enveloppe TBT pour intérieur de coffrage poteaux métal ou mixte. Donne un aspect lisse au béton.

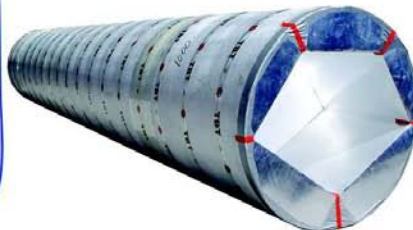

Coffrages spéciaux



Formes spéciales sur demande

