

AGILE PLUS GALVANISÉ RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES - S4 1150X525


LE TRANSPALETTE INNOVANT (1.200 KG)*



* Ne convient pas au lavage haute pression

AGILE PLUS

L'AGILE PLUS est équipé d'une puissante batterie Li-Ion 36V 12,8 Ah et d'un écran LED qui fournit à l'opérateur plusieurs informations et la possibilité de régler la vitesse max de déplacement de 3,2 à 5,3 km/h, pour s'adapter aux applications spécifiques.

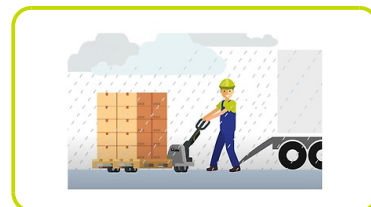

AGILE GALVANISÉ RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

Bien que déjà connue pour être robuste, fiable et de grande qualité, cette version de l'Agile est spécialement conçue pour manipuler des charges en extérieur, même par temps pluvieux ou humide.

Grâce au cadre galvanisé à chaud et à la conception de matériaux très résistants à la corrosion, il peut être utilisé en toute sécurité et efficacement dans toutes les conditions météorologiques.



PROTECTIONS

Lorsqu'il s'agit de travailler à l'extérieur, une bonne protection de la machine est essentielle pour éviter d'endommager les composants. L'étanchéité intégrée des cartes électroniques, ainsi qu'une protection supplémentaire de la batterie, de la clé et de l'électronique permettent à la machine de résister aux intempéries et aux variations de température.



DOUBLE ROUES MOTRICES

Le premier transpalette à deux roues motrices du marché. Le grand diamètre (200 mm) et le bandage (160 mm) offrent une grande stabilité sans nécessiter de stabilisateurs. Le caoutchouc non marquant offre une excellente traction et une utilisation confortable dans toutes les applications.

BATTERIE Li-ION

Batterie longue durée 36 V facile à retirer pour la charge et un fonctionnement continu possible avec une batterie de rechange.

Deux types de chargeur disponibles (sur socle ou mural) avec temps de charge standard et rapide.

GRANDE VITESSE

Les deux roues motrices offrent des performances élevées et font de l'AGILE le plus rapide de sa catégorie. La technologie AC et le caoutchouc non marquant font de l'AGILE un appareil extrêmement silencieux.



COMMANDE ÉLECTRIQUE/MANUELLE

Un interrupteur permet de passer du mode électrique au MODE MANUEL en cas de batterie faible: pour faire de l'AGILE un transpalette manuel standard fiable. Afin de déplacer l'unité dans un espace étroit, l'AGILE est équipé d'un MODE TORTUE pour permettre le fonctionnement avec le timon en position verticale à vitesse réduite.

FAIBLE COÛT D'ENTRETIEN

Conception simple avec très peu de composants et de câblages permettant une maintenance facile et rapide.



ECRAN DIGITAL

L'écran OLED à 6 affichages fournit des informations précieuses sur l'activité du transpalette et permet de paramétrer ses performances:

En appuyant sur le bouton central SCROLL, l'opérateur peut obtenir des informations sur:

- l'état de charge de la batterie (% de charge)
- le temps d'utilisation (total et partiel en h)
- la distance parcourue (totale et partielle en km)
- le réglage de la vitesse (% de la vitesse maximale)
- le diagnostic
- la page d'erreur



Description

1.1 Fabricant	PR INDUSTRIAL		
Levage	Manuel		
1.3 Mode de translation	Électrique		
1.4 Système de conduite	Accompagnement		
1.5 Capacité nominale	Q	Kg	1200
1.6 Centre de gravité	c	mm	600
1.8 Déport avant de la charge	x	mm	932
1.9 Empattement	y	mm	1192

Poids

2.1 Poids de service (batterie incluse)	Kg	88
2.2 Charge par essieu avec charge, arrière	Kg	891
2.2 Charge par essieu avec charge, avant	Kg	395
2.3 Charge par essieu sans charge, avant	Kg	59
2.3 Charge par essieu sans charge, arrière	Kg	27

Châssis/Roues

3.1 Roues, avant	CAOUTCHOUC		
3.1 Roues arrière	POLY		
3.2 Dimensions roues, avant - Largeur	mm	40	
3.2 Dimensions roues, avant - Diamètre	mm	200	
3.3 Dimensions roues, arrière - Diamètre	mm	82	
3.3 Dimensions roues, arrière - Largeur	mm	60	
3.5 Taille roues : pneu arrière - Q,ty (X=conduite)	nr	4	
3.5 Taille roues : pneu avant - Q,ty (X=conduite)	nr	2x	
3.6 Voie avant	b10 mm	162	
3.7 Voie arrière	b11 mm	375	

Dimensions

4.4 Hauteur de levage	h3 mm	115
4.9 Hauteur du timon en position de conduite max	h14 mm	1185
4.9 Hauteur du timon en position de conduite min	h14 mm	710
4.15 Hauteur du sol	h13 mm	85
4.19 Longueur totale	l1 mm	1600
4.20 Longueur tablier	l2 mm	450
4.21 Largeur totale	b1 mm	525
4.22 Dimensions fourches	s mm	55
4.22 Dimensions des fourches (largeur)	e mm	150
4.22 Dimensions des fourches (longueur)	l mm	1150
4.25 Distance entre les bras de fourche	b5 mm	525
4.32 Garde au sol au milieu de l'empattement	m2 mm	30
4.34 Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur)	Ast mm	2063
4.35 Rayon de braquage	Wa mm	1382

Performances

5.1 Vitesse de déplacement avec charge	Km/h	4.2
5.1 Vitesse de déplacement à vide	Km/h	5.3
5.2 Vitesse de levée avec charge	COUPS	12
5.2 Vitesse de levée sans charge	COUPS	12
5.3 Vitesse de descente avec charge	m/s	0.1
5.8 Pente maxi en charge	%	5
5.8 Pente maxi à vide	%	10
5.10 Frein de service		Électrique

Moteurs électriques

6.1 Puissance du moteur de traction	kW	2x0.25
Type de batterie	Type	Li-ion
6.4 Tension de la batterie	V	36
6.4 Capacité de la batterie, Mini	Ah	12.8
6.4 Capacité de la batterie, Max	Ah	12.8
6.5 Poids de la batterie, Mini	Kg	3
6.5 Poids de la batterie, Max	Kg	3
8.4 Niveau sonore à l'oreille du cariste	dB(A)	60

