


Mobile Fencing & Security

Clôture Mobile M400 Renforcée

Spécifications

| | |
|--------------------------|-------|
| Largeur (mm) | 3500 |
| Hauteur (mm) | 2000 |
| Hauteur maillage (mm) | 250 |
| Largeur maillage (mm) | 100 |
| Unité de conditionnement | 68 |
| Poids (Kg) | 17.00 |

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.

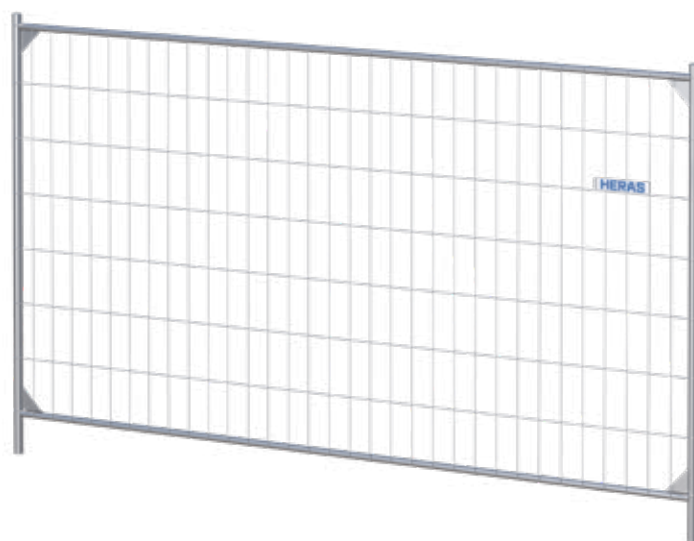

Une clôture de chantier robuste et extrêmement efficace !

Une clôture de chantier robuste, de qualité et abordable

La clôture de chantier M400 avec renforts d'angle est une clôture robuste prégalvanisée. Tout cela à un rapport qualité-prix exceptionnel. La clôture de chantier peut être équipée de pièces d'angle soudées. Ce solide raccordement d'angle prolonge considérablement la durée de vie. Cela en fait une bonne clôture à utiliser dans votre parc de location. Le matériau prégalvanisé ne laisse aucun résidu de zinc tranchant, ce qui rend la clôture sûre pour vos mains et facile à assembler par une seule personne. Nous conseillons d'utiliser le porte-clôtures Heras en cas de montage par une seule personne.

- Longue durée de vie
- Tubes horizontaux plus épais
- Délimitation abordable

Une clôture de construction stable, durable et rapide à installer

Le pourtour de la clôture de chantier M400 est intégralement soudé. Celle-ci convient donc également à la fixation de bâches. Il est également possible d'ajouter un panneau personnalisé, qui est visible des deux côtés de la ligne de clôture.

Construction d'une clôture avec un cadre en fer

Outre cette version de base, ce type de clôture est également disponible avec des options supplémentaires. Elle peut ainsi être équipée d'un tube central vertical qui garantit une plus grande rigidité du cadre et une torsion réduite de la clôture. Un tube central horizontal est particulièrement indiqué si vous voulez transporter les clôtures couchées et/ou charger et décharger manuellement un camion. Pour relier les clôtures, nous conseillons toujours d'utiliser un collier de serrage. Ces grilles de chantier peuvent également être fournies avec un crochet ou un raccordement à crochet et à œillet pour une installation rapide de la ligne de clôture. Vous avez d'autres souhaits ? Contactez nos collaborateurs, ils seront heureux de vous aider.