

# F 50/220 P1


## CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR POINTES EN BANDES 20°

### APPLICATION


Charpente, menuiserie, maison ossature bois

### PROJECTILE

20°

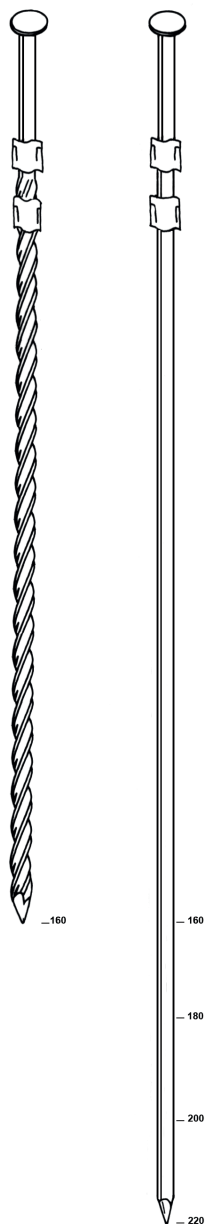

20°  
160 - 220 mm  
Ø 4,2/4,6/5,0 mm



code **12A22220**

### DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	12A22220
. Tir	coup / coup
. Dimensions	540 / 134 / 660 mm
. Poids	8,50 Kg
. Capacité du chargeur	55
. Longueurs des projectiles	160 - 220 mm
. Diamètre des projectiles	4,2 à 5,0 mm
. Pression d'utilisation	6-8 bars
. Consommation d'air	8,50 l

### AVANTAGE

Puissance.  
Projectiles de grande tailles.

### CONTACT

**ALSAFIX**  
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES  
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15  
[alsafix@alsafix.com](mailto:alsafix@alsafix.com) - [www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)

**ALSAFIX**  
[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)